

TFS-3192R






FLAŞÖRLÜ YANGIN ALARM SİRENİ, KIRMIZI



Teknim TFS-319X serisi dahili yangın alarm flaşörlü ve sirenleri estetik tasarımı ve düşük güç kullanımı ile her marka yangın algılama sistemlerinde kullanıma uygundur. TFS-3192 Flaşörlü siren dedektör tabanına benzeyen taban yapısı sayesinde montaj kolaylığı sağlar.

GENEL ÖZELLİKLER

- EN 54-3 ve EN 54-23 Sertifikalıdır
- Tavan ve duvar montajına uygun tasarım
- Düşük akım tüketimi
- 100dB yüksek ses seviyesi
- IP21C koruma sınıfı
- Sızdırmaz contalı piezo
- Kırmızı/Beyaz, şeffaf UL94 yanmazlık özelliğine sahip polikarbonat plastik kasa

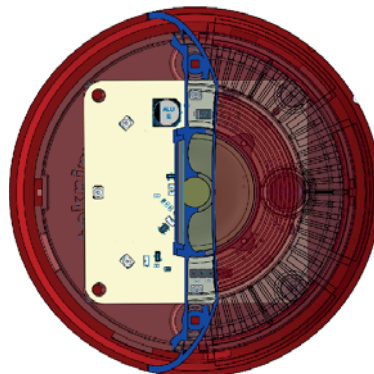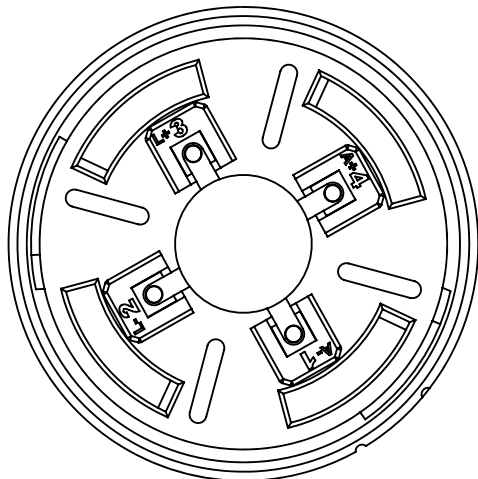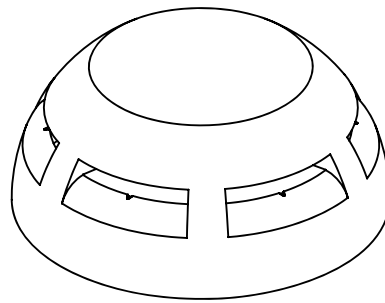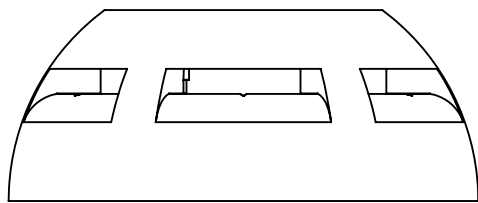

Teknik Özellikler	TFS-3192R
Standart	EN-54/3 EN-54/23
Çalışma Tipi	LED+Piezzo
Ses seviyesi	100 dB±2 dB (24VDC,1 metrede)
Kapsama Alanı	W-2,4-4
Flaşör	1san. on/1 san. Off
LED rengi	Kırmızı
LED Özelliği	Geniş Açılı 7 adet parlak LED
Ses Elemanı	Sızdırmaz contalı Piezzo Eleman
Elektriksel	
Çalışma Gerilimi	24-28 VDC
Alarm Akımı	19mA.
Mekaniksel	
Boyutlar (mm)	Ø:110mm, h:55mm (Taban Dahil)
Gövde Malzemesi ve Renk	Kırmızı, UL94 yanmazlık özelliğinde ABS plastik
Kullanılan Kablo Kesiti	0.4mm ² - 1.5mm ²
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ile +55°C arası
Nem	95% RH (en fazla)
Koruma Sınıfı	IP21C